



Aplicações


Telecomunicações, iluminação de emergência, subestações, UPS, sistemas de energia fotovoltaica.

Características

Vida útil de até 20 anos
 Melhor performance de recuperação de carga
 Ampla faixa de temperatura de operação (-20 °C a 55 °C)
 Alta e eficiente recombinação
 Separador de alta porosidade e baixa resistência elétrica
 Placa negativa com grade especial e alta disponibilidade de material ativo
 Placa positiva com material ativo protegido por bolsas tubulares
 Em conformidade com IEC 60896, IEC 61427 e DIN 40742
 Certificações UL e CE

Especificações técnicas

Tensão nominal	2 V
Capacidade nominal	800 Ah @ C10
Dimensões	191 x 210 x 681 (L x P x A) mm
Peso (aprox.)	65,1 kg
Polos	M8
Material do vaso	ABS
Corrente máx. de descarga (5s)	6400 A
Corrente máx. de carga (25 °C)	200 A
Resistência interna (25 °C)	0,50 mΩ
Temp. descarga	-20 °C a 55 °C
Temp. carga	0 °C a 40 °C
Temp. armazenamento	-20 °C a 50 °C
Temp. ideal de operação	25 ± 3 °C
Tensão de flutuação	2,25 V
Auto descarga	≤ 3% por mês a 25 °C

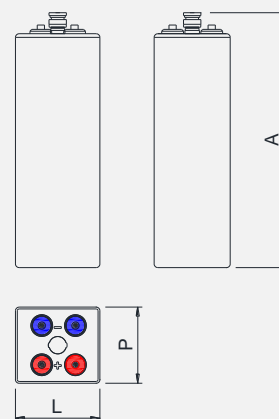

Tabelas de descargas

Descarga com Corrente Constante (A) a 25° C									
V _F /Tempo	10min	15min	30min	1h	2h	3h	5h	8h	10h
1,85 VPE	545,0	518,0	446,0	356,0	236,0	185,0	127,0	89,0	74,9
1,80 VPE	671,0	627,0	520,0	401,0	259,0	201,5	136,8	95,2	78,1
1,75 VPE	794,0	702,0	554,0	418,0	267,0	204,0	139,5	96,8	80,0
1,70 VPE	891,0	766,0	587,0	434,0	273,0	208,0	141,6	98,0	82,2
1,67 VPE	956,0	809,0	610,0	446,0	279,0	212,0	143,1	99,2	83,0

Descarga com Potência Constante (W) a 25° C									
V _F /Tempo	10min	15min	30min	1h	2h	3h	5h	8h	10h
1,85 VPE	1014,0	973,0	853,0	689,0	459,0	360,9	249,0	176,4	149,0
1,80 VPE	1226,0	1162,0	984,0	771,0	502,0	391,9	268,5	188,4	155,2
1,75 VPE	1425,0	1282,0	1038,0	798,0	513,0	395,9	272,9	191,4	159,0
1,70 VPE	1571,0	1379,0	1088,0	823,0	524,0	401,9	276,1	193,4	163,0
1,67 VPE	1657,0	1435,0	1120,0	841,0	532,0	407,9	278,1	195,4	164,0

Devido as contínuas pesquisas e melhorias em nossos produtos, as especificações nesta folha de dados estão sujeitas a mudanças sem prévio aviso.

rev. 20210105

Newmax | OPT Eletrônicos e Baterias Ltda.

Fábrica: Estrada Municipal Eduardo Gomes Pinto, 305 e 307 • Ponte Alta • Extrema/MG • Brasil

Escritório: Conjunto Nacional • Horsa I • Av. Paulista 2073, 3º and., conj. 304 • Bela Vista • 01311-940 • São Paulo-SP • Brasil • (11) 3392-4500

www.newmax.com.br • www.opt.ind.br